



DS シリーズ

DS322LR4-1

32インチ超高輝度 2500cd/m²サイネージディスプレイ



超高輝度2500cd/m²
明るい環境でも
よく見える




24時間稼働に対応
高耐久性業務用液晶
輝度低減も抑制



FULL HD
高画質



インテリジェント
サーマル
コントロール



TRUECOLOR™
キャリブレーション
美しい自然な色

ダイナスキャン・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 888 番地 www.dynascandisplay.co.jp Tel 045-716-6699 Fax 045-542-1080
製品改良のため、仕様は事前に通告することなく変更されることがございます。

Copyright © DynaScan Technology Inc. All rights reserved.

DynaScan




V100

仕様

型名	DS322LR4-1
LCD パネルサイズ	32型 (31.55インチ)
解像度 (画素)	1920 x 1080
バックライト	LED
色温度 (工場出荷時設定)	D65 (6500 K)
輝度	2500 cd/m ²
色深度	8 bits
コントラスト比 (標準値)	3000 : 1
応答速度 (標準値)	12 ms
視野角 (上下、左右)	178° / 178°
バックライト寿命 (標準値)	100,000 hrs
黒化現象-耐熱性	最大110°C (Hi-Tni採用)
電源	内部
定格電圧	100-240V ~ 50/60Hz
消費電力 (標準 / 最大)	120 W / 185 W
パワーセーブモード	5 W 以下
ベゼル幅 (上/下/左/右)	18 / 18 / 13.1 / 13.1 mm
キャビネット色	黒
本体外形寸法 (幅x高さx奥行)	727.5 x 432 x 87 mm
本体質量	13.5 kg
設置方向	縦置き / 横置き
VESA準拠 (取付ピッチ)	200 x 200 mm
キャリングハンドル	○
ユーザー インターフェイス表示言語	英語
デジチェーン制御	RJ-45 (RS-485)
外光センサー	○
オン/オフ時間設定	○
HDMI	x1 (1080p)
DVI-D (24ピン)	x1
USB接続端子	x1 (USB ×メモリ再生)
VGA	x1
外部コントロール	RS-232 (D-SUB 9ピン) In x1
	RJ-45 x1 (RS-485)
動作温度	0° ~ 45° C
保存温度	-20° ~ 60° C
湿度	10% ~ 80% (結露無きこと)
適合規格	CE / FCC / RoHS / VCCI / PSE

寸法

単位: mm

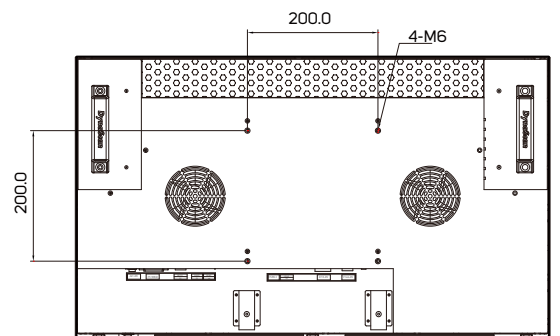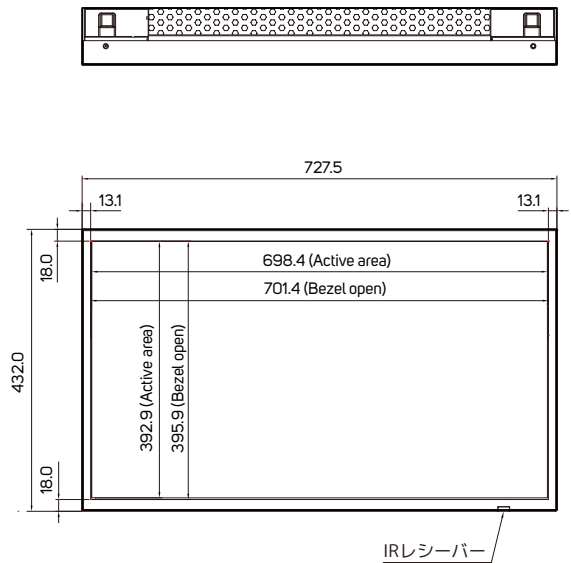

接続端子面

