



DS シリーズ

DS421LT4

42インチ超高輝度サイネージディスプレイ




超高輝度2500cd/m²
明るい環境でも
よく見える




ナローベゼル
すっきりデザイン



FULL HD
高画質



TRUECOLOR™
キャリブレーション
美しい自然な色



24時間稼働に対応
高耐久性業務用液晶
輝度低減も抑制

ダイナスキャン・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 888 番地 www.dynascandisplay.co.jp Tel 045-716-6699 Fax 045-542-1080
製品改良のため、仕様は事前に通告することなく変更されることがございます。

Copyright © DynaScan Technology Inc. All rights reserved.

DynaScan


V100

仕様

型名	DS421LT4		
パネル	LCD パネルサイズ	42型 (41.92インチ)	
	解像度 (画素)	1920 x 1080	
	バックライト	LED	
	色温度 (工場出荷時設定)	D65 (6500 K)	
	輝度	2500 cd/m ²	
	色深度	8 bits	
	コントラスト比 (標準値)	3000 : 1	
	応答速度 (標準値)	8 ms	
	視野角 (上下、左右)	178° / 178°	
	バックライト寿命 (標準値)	100,000 時間	
黒化現象一耐熱性	最大110°C (Hi-Tni採用)		
電源	電源	内部	
	定格電圧	100-240V ~ 50/60Hz	
	消費電力 (標準 / 最大)	180 W / 275 W	
	パワーセーブモード	1 W 以下	
機構	出力電源	100W 以下	
	ベゼル幅 (上/下/左/右)	5.9 / 5.9 / 5.9 / 5.9 mm	
	キャビネット色	黒	
	本体外形寸法 (幅x高さx奥行)	945.8 x 539.8 x 87.4 mm	
	本体質量	18 kg	
	設置方向	縦置き / 横置き	
	VESA準拠 (取付ピッチ)	400 x 200 mm	
	キャリングハンドル	○	
	機能	ユーザー インターフェース表示言語	英語
		ビデオウォール機能	最大 15 x 15
SNMP (upto Version 3.0)対応		○	
ディミングコントロール		○	
残像防止機能		○	
外光センサー		○	
オン/オフ時間設定		○	
内部温度センサー		○	
OSD縦横表示 (旋回)		○	
入力端子		DVI-D (24ピン)	x1
	Display Port	x1	
	音声/ステレオミニジャック	x1	
出力端子	DVI-D (24ピン)	x1	
	音声/ステレオミニジャック	x1	
外部コントロール	RS-232 (D-SUB 9ピン)	In x1, Out x1	
	RJ-45 (100BASE-T)	x1 (LANコネクタ)	
環境条件	動作温度	0° ~ 45° C	
	保存温度	-20° ~ 60° C	
	湿度	10% ~ 80% (結露無きこと)	
適合規格	CE / FCC / RoHS / VCCI / PSE		

寸法

単位: mm

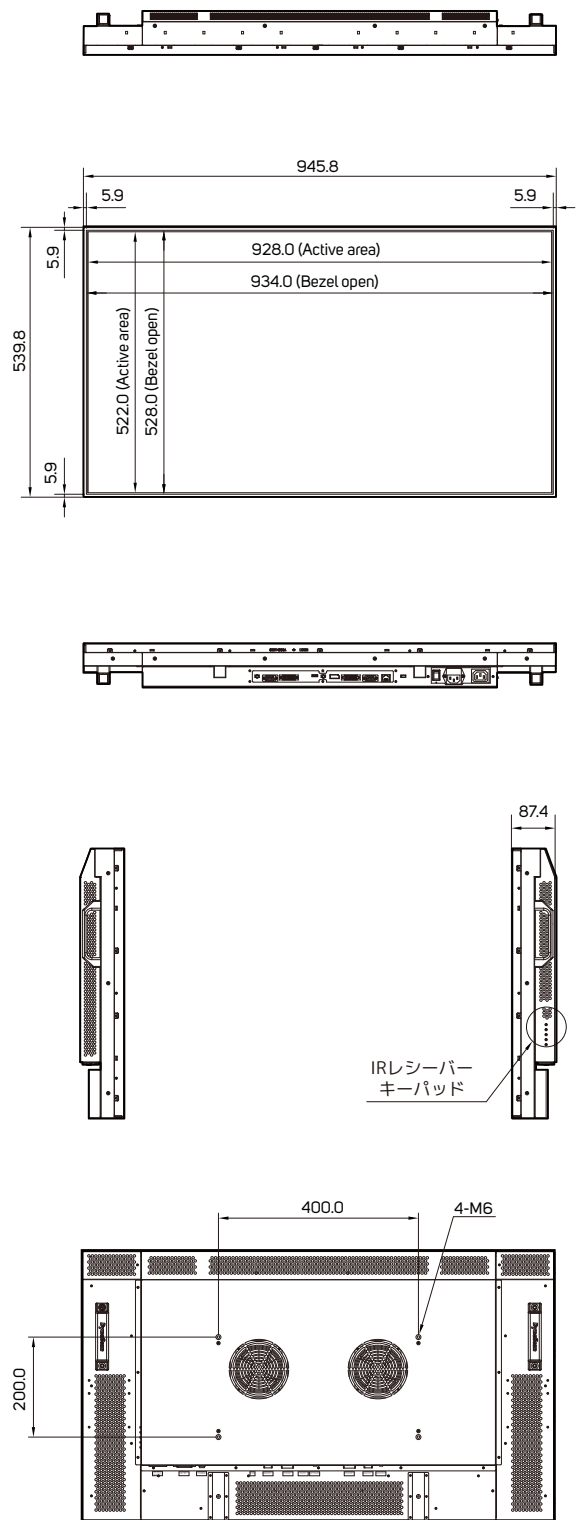

接続端子面

