


DS シリーズ

# DS752LR4

75インチ 4K 大画面 超高輝度 3500cd/m<sup>2</sup>  
サイネージディスプレイ




超高輝度3500cd/m<sup>2</sup>  
明るい環境でも  
よく見える




4K UHD  
大画面高精細映像



エコ設計  
低消費電力 cd/m<sup>2</sup>



内蔵メディア  
プレイヤー



TRUECOLOR™  
キャリブレーション  
美しい自然な色

ダイナスキャン・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 888 番地 [www.dynascandisplay.co.jp](http://www.dynascandisplay.co.jp) Tel 045-716-6699 Fax 045-542-1080  
製品改良のため、仕様は事前に通告することなく変更されることがございます。

Copyright © DynaScan Technology Inc. All rights reserved.

## DynaScan



V100

# 仕様

型名	DS752LR4	
パネル	LCD パネルサイズ	75型 (74.52インチ)
	解像度 (画素)	3840 x 2160
	バックライト	LED
	色温度 (工場出荷時設定)	D65 (6500 K)
	輝度	3500 cd/m <sup>2</sup>
	色深さ	10 bits
	コントラスト比 (標準値)	3000 : 1
	応答速度(標準値)	8 ms
	視野角 (上下、左右)	178° / 178°
	バックライト寿命 (標準値)	100,000 時間
	黒化現象-耐熱性	最大110°C (Hi-Tni採用)
	偏光眼鏡対応	○
電源	電源	内部
	定格電圧	100-240V ~ 50/60Hz
	消費電力 (標準 / 最大)	420 W / 800 W
	パワーセーブモード	1 W 以下
機構	出力電源	100 W 以下
	ベゼル幅 (上/下/左/右)	17.8 mm 均一
	キャビネット色	黒
	本体外形寸法(幅x高さx奥行)	1688 x 967.5 x 94.2 mm
	本体質量	60 kg
	設置方向	縦置き / 横置き
	VESA準拠 (取付ピッチ)	800 x 400 mm
キャリングハンドル	○	
機能	ユーザー インターフェイス表示言語	英語
	SNMP (upto Version 3.0)対応	○
	残像防止機能	○
	外光センサー	○
	オン/オフ時間設定	○
	内部温度センサー	○
	OSD縦横表示 (旋回)	○
入力端子	HDMI	x2 (2160p)
	Display Port	x1
	USB接続端子	x1(内蔵プレイヤー用), x1 (Service Port)
	SD スロット	x1
出力端子	音声/ステレオミニジャック	x1
外部コントロール	RS-232 (D-SUB 9ピン)	In x1, Out x1
	RJ-45 (100BASE-T)	x1 (LANコネクタ)
内蔵プレイヤー	オペレーティングシステム	Android 7.1.2
	プロセッサー	ARM Quad-Core Cortex-A17
	クロックスピード	1.6 GHz
	メインメモリー-インターフェイス	DDR3, 2G
	グラフィックス	Mali-T764 GPU
	ストレージ	内蔵: Nand flash 8GB(multi sources) 外部: SD, 32GBまで
環境条件	対応フォーマット	4K 10bits H265/H264 video decoders 1080P other video decoders (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P video encoder for H.264 and VP8
	動作温度	0° C ~ 45° C
	保存温度	-20° C ~ 60° C
湿度	10% ~ 80% (結露無きこと)	
適合規格	CE / FCC / ROHS / VCCI / PSE	

# 寸法

単位: mm

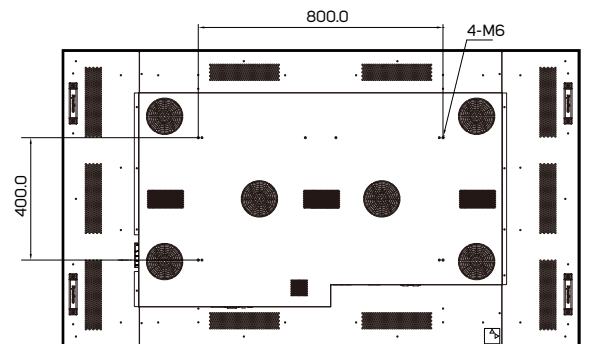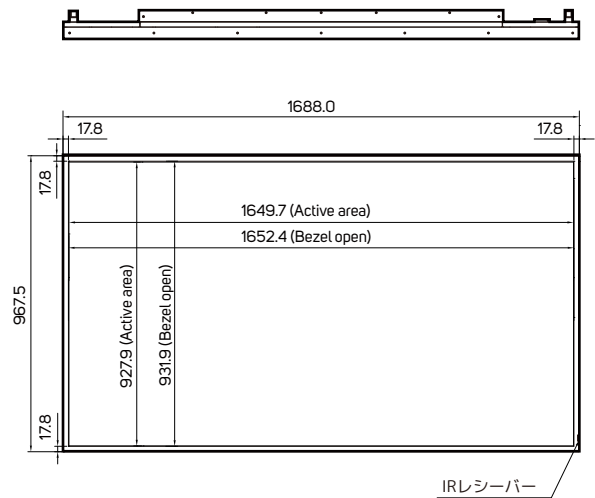

# 接続端子面

