DS シリーズ

DS861LR4

86インチ 4K超高輝度 3500cd/m²サイネージディスプレイ

超高輝度3500cd/m²
明るい環境でも
よく見える

ディミング
コントロール

4K UHD
大画面高精細映像

TRUECOLOR™
キャリブレーション
美しい自然な色

INTEL® SDM
READY

ダイナスキャン・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 888 番地　www.dynascandisplay.co.jp Tel 045-716-6699 Fax 045-542-1080

DynaScan

製品改良のため、仕様は事前に通告することなく変更されることがございます。

Copyright © DynaScan Technology Inc. All rights reserved.

V1.01

仕様

型名		DS861LR4
パネル	LCD パネルサイズ	86型 (85.6インチ)
	解像度 (画素)	3840 x 2160
	バックライト	LED
	色温度（工場出荷時設定）	D65 (6500 K)
	輝度	3500 cd/m²
	色深度	10 bits
	コントラスト比（標準値）	3000 : 1
	応答速度(標準値)	8 ms
	視野角（上下、左右）	178° / 178°
	バックライト寿命 （標準値）	100,000 時間
	黒化現象ー耐熱性	最大110℃ (Hi-Tni採用)
	偏光眼鏡対応	○
電源	電源	内部
	定格電圧	100-240V ~ 50/60Hz
	消費電力 (標準/ 最大)	750 W / 1300 W
	パワーセーブモード	1 W 以下
機構	ベゼル幅 (上/下/左/右)	17.8 mm 均一
	キャビネット色	黒
	本体外形寸法(幅x高さx奥行)	1935.8 x 1106.8 x 79.0 mm
	本体質量	77 kg
	設置方向	縦置き / 横置き
	VESA準拠 (取付ピッチ)	600 x 400 mm
	キャリングハンドル	○
機能	ユーザー インターフェース表示言語	英語
	SNMP (upto Version 3.0)対応	○
	ディミングコントロール	○
	残像防止機能	○
	自動方位センサー	○
	外光センサー	○
	オン/オフ時間設定	○
	内部温度センサー	○
	OSD縦横表示（旋回）	○
Intel SDM規格 PC用拡張スロット	SDM-L	○
	SDM-S	○ (Dynascanのアダプター装着による)
	電源供給	最大45W
入力端子	HDMI	x2 (2160P)
	Display Port	x1
	USB接続端子	x1 (USB 3.0)
	Micro SD スロット	x1
出力端子	音声/ステレオミニジャック	x1
外部 コントロール	RS-232 (D-SUB 9ピン)	In x1
	RJ-45 (100BASE-T)	x2 (LANコネクタ)
内蔵プレイヤー	オペレーティングシステム	Android 8.0.0
	プロセッサー	Dual-core A73 and dual-core A53
	クロックスピード	1.5GHz
	メインメモリーインターフェース	DDR4, 2G
	グラフィックス	Quad-core MaliG51
	ストレージ	内蔵: 16GB eMMC Flash 外部: Support Micro SD, 32GB(exFAT) /128GB(FAT32)まで
	対応フォーマット	4K 10bits VP9/H265/H264 video decoders, up to 60fps 1080P other video decoders (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)
環境条件	動作温度	0° C ~ 45° C
	保存温度	-20° C ~ 60° C
	湿度	10% ~ 80% (結露無きこと)
適合規格	CE / FCC / RoHS / VCCI / PSE	

寸法

単位: mm

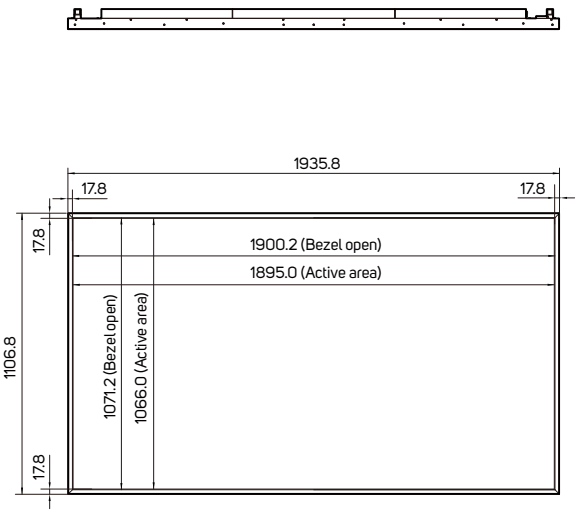

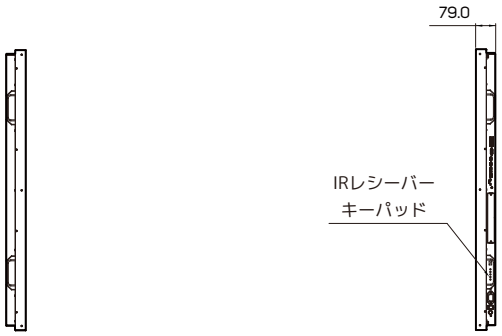

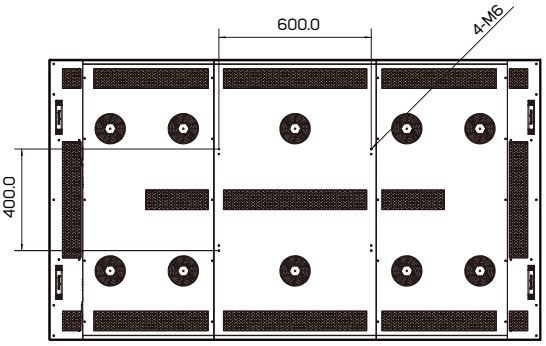

接続端子面

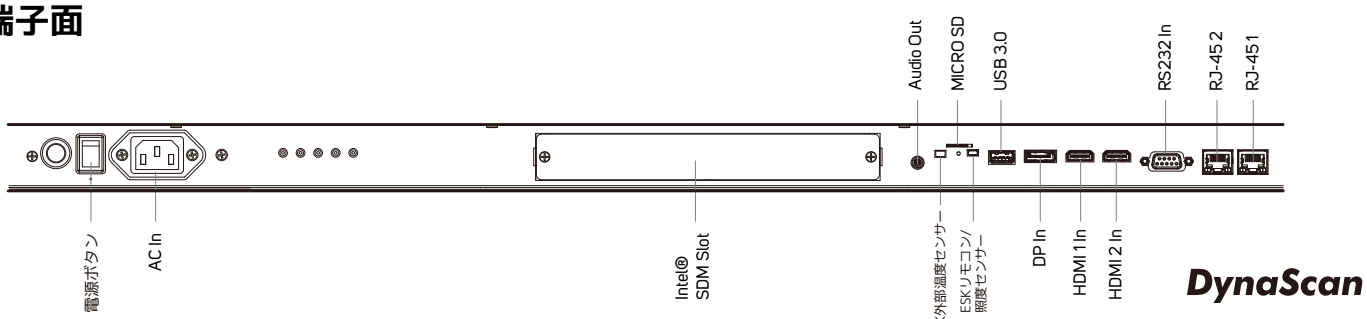

DynaScan