



DW シリーズ

DW652LR5


65インチ4000cd/m²
4K クリーンバック デジタルサイネージ
Android & SDMデュアルシステム



明るい屋外でも
よく見える



クリーンバック
デザイン



内蔵メディア
プレーヤー



超高輝度4000cd/m²



天吊り設置

ダイナスキャン・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 888 番地 www.dynascandisplay.co.jp Tel 045-716-6699 Fax 045-542-1080
製品改良のため、仕様は事前に通告することなく変更されることがございます。

Copyright © DynaScan Technology Inc. All rights reserved.

DynaScan


V1.01

仕様


型名	DW652LR5	
パネル	LCD パネルサイズ	65型 (64.53インチ)
	解像度 (画素)	3840 x 2160
	輝度	4000 cd/m ²
	色深度	10 bits
	コントラスト比 (標準値)	1200:1
	応答速度 (標準値)	9 ms
	視野角 (上下、左右)	178° / 178°
	バックライト寿命 (標準値)	100,000 hrs
電源	偏光眼鏡対応	Yes
	電源	内蔵
	定格電圧	100-240V ~ 50/60HZ
	消費電力 (最大)	490 W
	パワーセーブモード	1 W以下
機構	ベゼル幅 (上/下/左/右)	19.0 mm 均一
	キャビネット色	黒
	本体外形寸法 (幅x高さx奥行)	1472.2 x 847.4 x 74.3 mm
	本体質量	39 kg
	キャリングハンドル	縦置き/横置き
機能	ユーザー インターフェース表示言語	英語
	SNMP (upto Version 3.0)対応	☐
	残像防止機能	☐
	自動方位センサー	☐
	外光センサー	☐
	オン/オフ時間設定	☐
	OSD縦横表示 (旋回)	☐
インテル® SDM 対応 (SDM S/L本機には含まれていません)	SDMスロット	SDM-S に(はDynascan製アダプターボードを装着して)対応 SDM-L に対応
	供給電力	最大45W
入力端子	HDMI 2.1 (HDCP 2.3)	x2 (2160P)
	USB 3.0 接続端子	x1
	Micro SD スロット	x1
出力端子	音声/ステレオミニジャック	x1
外部コントロール	RS-232 (D-SUB 9ピン)	In x1
	RJ-45 (100BASE-T)	x2(LAN)
内蔵プレイヤー (2セット搭載)	オペレーティングシステム	Android 11.0
	プロセッサー	Quad-core A73
	クロックスピード	1.8GHz
	メインメモリーインターフェース	DDR4, 4GB
	グラフィックス	Mali G52
	ストレージ	内蔵: 16GB eMMC Flash 外部:Support Micro SD , Up to 128GB(FAT32)
環境条件	対応フォーマット	4K video decoders, 30/60fps H.264 /VP9 10bit, MPEG-1/2/4
	動作温度	0°~ 45° C
	保存温度	-20°~60° C
	湿度	10% ~ 80% (結露無きこと)
適合規格	CE / FCC / RoHS / PSE / VCCI	

寸法

単位: mm

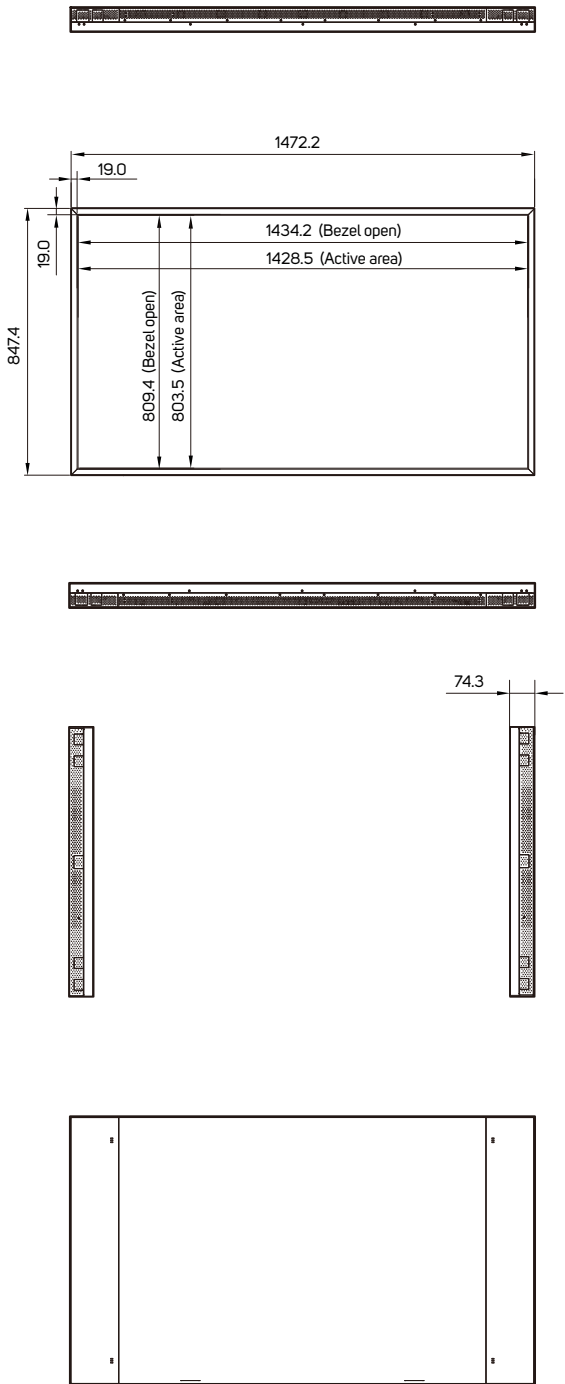

接続端子面

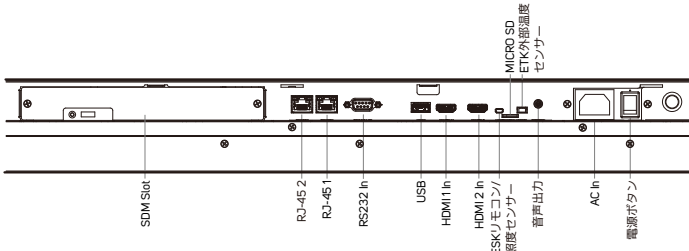

ダイナスキャン・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒223-0057 神奈川県横浜市新北区新羽町 888 番地 www.dynascandisplay.co.jp Tel 045-716-6699 Fax 045-542-1080
製品改良のため、仕様は事前に通告することなく変更されることがございます。 Copyright © DynaScan Technology Inc. All rights reserved.

DynaScan